




# Bouwmeester bv

## productspecificatie B-Flo



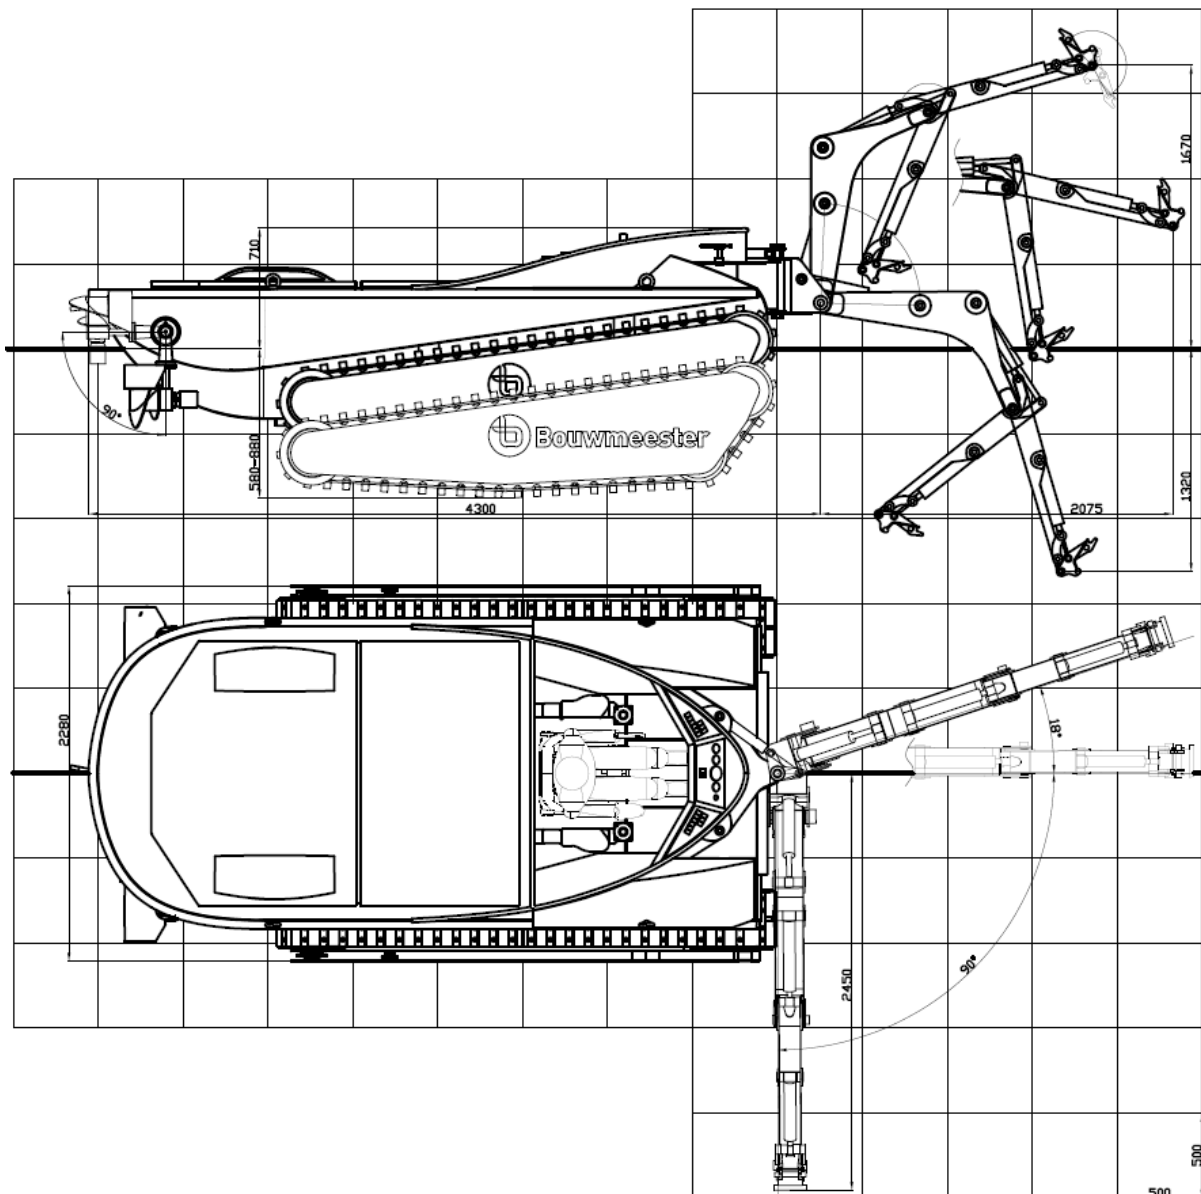

## AFMETINGEN

lengte	4300mm (exclusief giek)
breedte	2.280mm
Diepgang	580mm
Hefhoogte	rijwerk 300mm (links en/of rechts verstelbaar)
gewicht 2.400 kg	

## MOTOR

type motor	verticaal watergekoelde 4-takt diesel
Model	Kubota V1505-T
emissie reglement	Stage IIIA / Tier 2
aantal cilinders	4
boring * slag	78 * 78.4 mm
Cilinderinhoud	1.498 L
Inspuitsysteem	IDI
Inlaatsysteem	turbo
maximaal toerental	3000 rpm (belast)
uitgaand vermogen	27.2 kW (37 pk) (industrieel gebruik)

## BRANDSTOFTANK

Dieseltank	80 L
------------	------

## ELECTRISCH SYSTEEM

Voltage	12V
Accu	12V/50Ah
dynamo	12V/40Amp
Startmotor	Denso 12V 1.2Kw

## HYDRAULISCH SYSTEEM

axiale plunjerpomp	40cc 85Liter@2200rpm (Ls aansturing)
Tandwielpomp	9cc 20Liter@2200rpm (t.b.v. maaibalk en rukstang)
max. werkdruk	220 bar
bediening	servo hydraulisch proportioneel en elektrisch
inh. hydraulischsysteem	120 L
Filtertype	retourfilter in tank & in-line pers filter
Olie	ISO 46 Panolin HLP SYNTH-E

## PRESTATIES AANDRIJVING RUPS

Rijsnelheid	3 tot 5 km/h (afh. van tandwielconfiguratie)
trekkracht	1500 tot 2500 kg (afh. van tandwielconfiguratie)
Aandrijfsysteem	Bouwmeester NEW-GEAR-BLOCK system

## PRESTATIES VAREN

vaarsnelheid	7km/h
stuwkracht 200 kg	
Schroef	dubbele vijzels voorzien van snijsysteem

## BESTURINGTYPE

Besturing	Bouwmeester EASY-GUIDE system
-----------	-------------------------------